


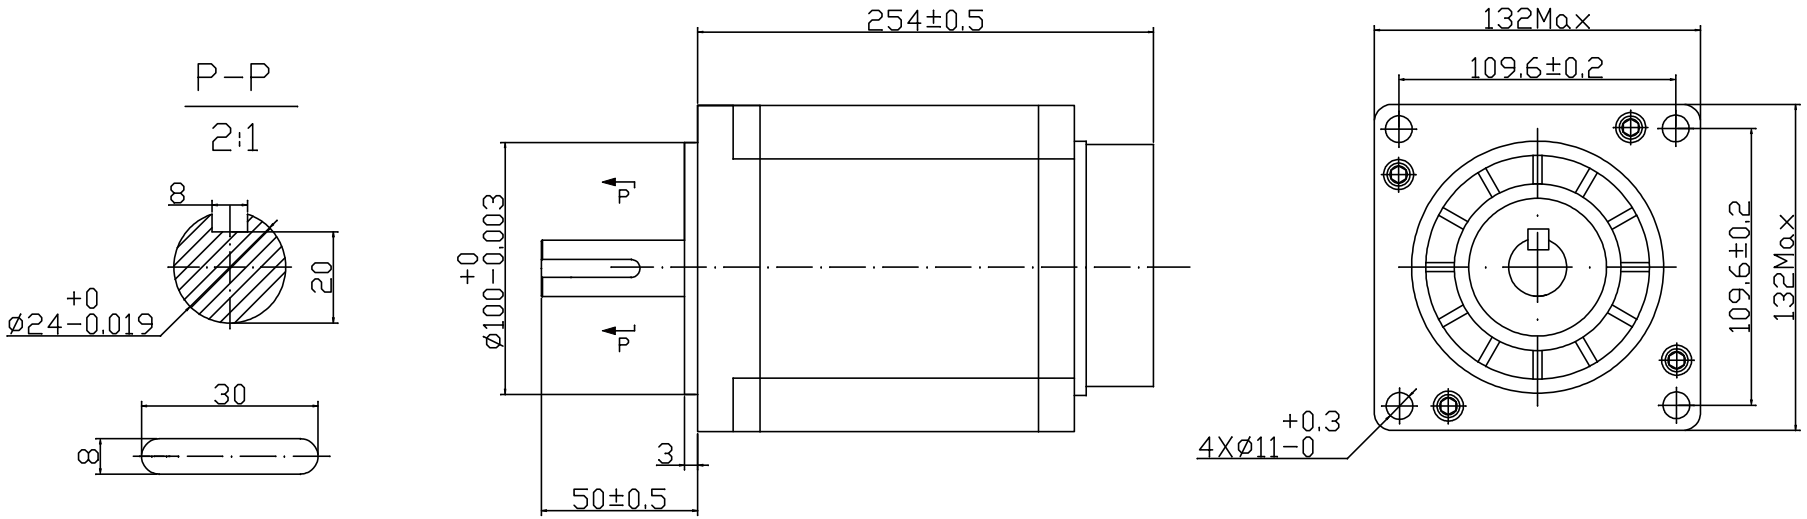


| | | | | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| PHASE | 相数 | 3PHASE | | |
| STEP ANGLE | 步距角 | 1.2 | °/STEP | |
| RATED VOLTAGE | 相电压 | 7.59 | V | |
| CURRENT | 相电流 | 6.9 | A/PHASE | |
| RESISTANCE | 相电阻 | 1.1 | Ω/PHASE | |
| INDUCTANCE | 相电感 | 7.4 | mH/PHASE | |
| HOLDING TORAUE | 静力矩 | 35 | N.m | |
| DETENT TORQUE | 定位力矩 | 95 | N.cm | |
| ROTOR INERTIA | 转子惯量 | 41.2 | Kg.cm2 | |
| MOTOR LENTH | 机身长度 | 254 | mm | |
| LEAD WIRE | 引线数 | 3 | No | |
| MOTOR WEIGHT | 重量 | 19.8 | Kg | |

| | 更改单号 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 设 计 | | | |
| 审 核 | | | |
| 工 艺 | | | |
| 标准化 | | | |
| 批 准 | | | |

| 型号 | 51HC3069J8 | | |
|---|---|---|---|
| | 标记等级 | 重 量 | 比 例 |
| | | | |

江阴富茂电机技术有限公司

制图: 描图: 幅面: